

VEXVE

Каталог продукции 2016 – Дисковые затворы




Vexve Oy

Vexve дисковые затворы предназначены для перекрытия и регулирования потока рабочей среды в системах тепло- и хладоснабжения, на паро- и нефтепроводах.

Свойства

- Диапазон диаметров Ду 300-1400 мм
- Уплотнение металл по металлу
- Цельносварная конструкция корпуса
- Длинная конструкция штока позволяет легко изолировать затвор
- Полнопроходный тип, высокий коэффициент K_v
- Герметичность в обоих направлениях
- Тройной эксцентриситет обеспечивает высокую герметичность и долговечность
- Класс герметичности A (EN 12266-1)
- Конструкция уплотнения рассчитана на широкий диапазон температур $-40^{\circ}\text{C} \dots +250^{\circ}\text{C}$

Keep **energy** under control

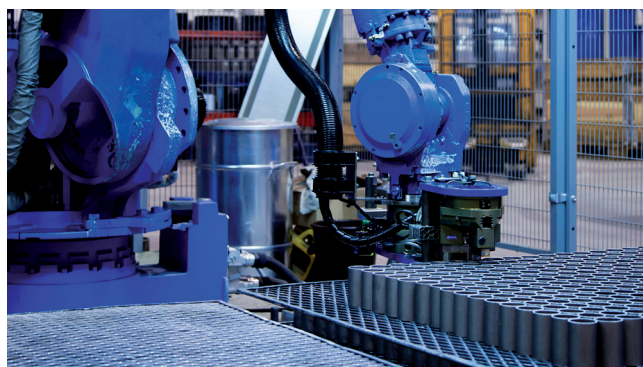

Содержание

Дисковые затворы полнопроходные с редукторами и приводами

DN 300-800 Δp = 16 бар, сварка/сварка, EN (DIN) с ручным редуктором	4
DN 300-800 Δp = 25 бар, сварка/сварка, EN (DIN) с ручным редуктором	5
DN 300-800 Δp = 16 бар, сварка/сварка, ГОСТ с ручным редуктором	6
DN 300-800 Δp = 25 бар, сварка/сварка, ГОСТ с ручным редуктором	7
DN 300-800 Δp = 16 бар, фланец/фланец с ручным редуктором	8
DN 300-800 Δp = 25 бар, фланец/фланец с ручным редуктором	9

Дисковые затворы редуцированные с редукторами и приводами

DN 900-1400 Δp = 16 бар, сварка/сварка, EN (DIN) с ручным редуктором	10
DN 900-1400 Δp = 25 бар, сварка/сварка, EN (DIN) с ручным редуктором	11
DN 900-1400 Δp = 16 бар, сварка/сварка, ГОСТ с ручным редуктором	12
DN 900-1400 Δp = 25 бар, сварка/сварка, ГОСТ с ручным редуктором	13
DN 900-1000 Δp = 16 бар, фланец/фланец с ручным редуктором	14
DN 900-1000 Δp = 25 бар, фланец/фланец с ручным редуктором	15

Дисковые затворы полнопроходные

DN 300-800 Δp = 16 бар, сварка/сварка, EN (DIN)	16
DN 300-800 Δp = 25 бар, сварка/сварка, EN (DIN)	17
DN 300-800 Δp = 16 бар, сварка/сварка, ГОСТ	18
DN 300-800 Δp = 25 бар, сварка/сварка, ГОСТ	19
DN 300-800 Δp = 16 бар, фланец/фланец	20
DN 300-800 Δp = 25 бар, фланец/фланец	21

Дисковые затворы редуцированные

DN 900-1200 Δp = 16 бар, сварка/сварка, EN (DIN)	22
DN 900-1200 Δp = 25 бар, сварка/сварка, EN (DIN)	23
DN 900-1200 Δp = 16 бар, сварка/сварка, ГОСТ	24
DN 900-1200 Δp = 25 бар, сварка/сварка, ГОСТ	25
DN 900-1000 Δp = 16 бар, фланец/фланец	26
DN 900-1000 Δp = 25 бар, фланец/фланец	27

Дисковые затворы полнопроходные с редукторами и приводами

сварка/сварка, EN (DIN), DN 300-800, Др = 16 бар, запорный, с ручным редуктором



Корпус:	DN 300 - 500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 - 800 Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825 + HCr покрытие
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Присоединения под сварку:	EN 12627
Управление:	Оснащен ручным редуктором. Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к: www.vexve.com/en/actuators .



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	Др = 16 бар
Температура:	-40 °C—+200 °C При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

Не для пара

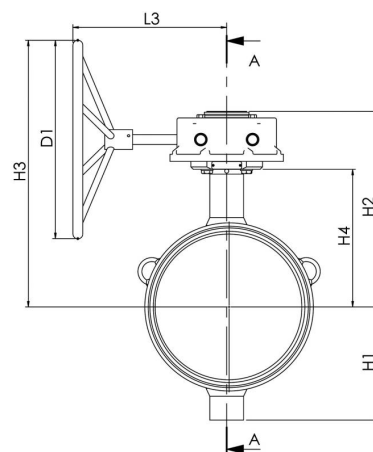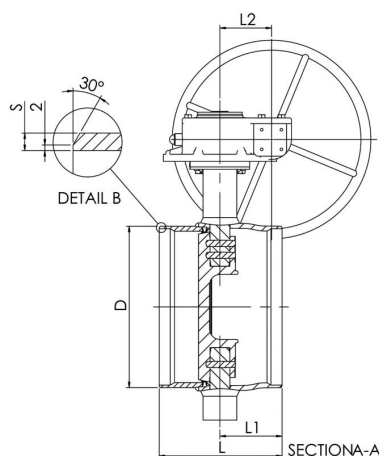

Артикул	DN	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	кг
BFS300W1	300	323,9	400	247	437	583	315	270	110	105	336	5,6	80
BFS350W1	350	355,6	400	255	444	593	325	290	134	105	336	5,6	95
BFS400W1	400	406,4	500	285	492	672	347	310	157	130	387	6,3	126
BFS450W1	450	457	400	330	524	654	379	330	153	211	440	6,3	157
BFS500W1	500	508	400	360	553	683	408	350	153	211	440	6,3	205
BFS600W1	600	610	500	440	600	780	450	390	184	211	450	7,1	320
BFS700W1	700	711	400	495	653	783	501	430	203	357	567	8	500
BFS800W1	800	813	400	581	741	871	573	470	226	357	567	8,8	740

Дисковые затворы полнопроходные с редукторами и приводами

сварка/сварка, EN (DIN), DN 300-800, $\Delta p = 25$ бар, запорный, с ручным редуктором



Корпус:	DN 300 - 500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 - 800 Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825 + HCr покрытие
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Присоединения под сварку:	EN 12627
Управление:	Оснащен ручным редуктором. Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к: www.vexve.com/en/actuators .



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 25$ бар
Температура:	-40 °C—+200 °C При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

Не для пара

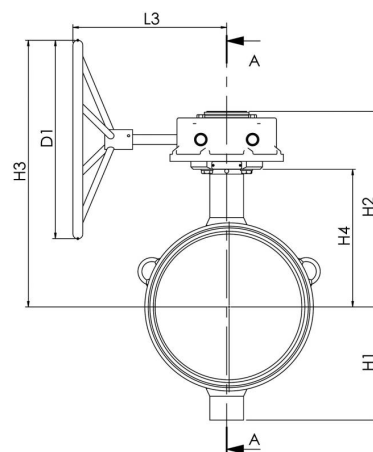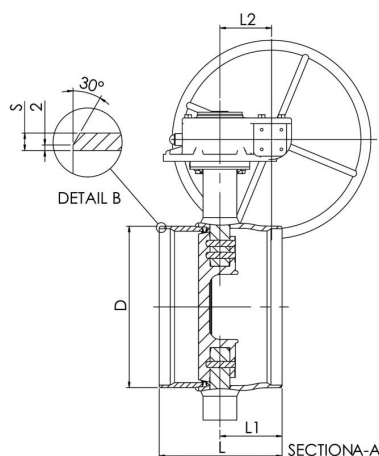

Артикул	DN	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	кг
BFS300W2	300	323,9	400	247	437	583	315	270	110	105	336	5,6	80
BFS350W2	350	355,6	400	255	444	593	325	290	134	105	336	5,6	95
BFS400W2	400	406,4	500	285	492	672	347	310	157	130	387	6,3	126
BFS450W2	450	457	400	330	524	654	379	330	153	211	440	6,3	157
BFS500W2	500	508	400	360	553	683	408	350	153	211	440	6,3	205
BFS600W2	600	610	500	440	600	780	450	390	184	211	450	7,1	320
BFS700W2	700	711	400	495	653	783	501	430	203	357	567	8	500
BFS800W2	800	813	400	581	741	871	573	470	226	357	567	8,8	740

Дисковые затворы полнопроходные с редукторами и приводами

сварка/сварка, ГОСТ, DN 300-800, Др = 16 бар, запорный, с ручным редуктором



Корпус:	DN 300 - 500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 - 800 Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825 + HCr покрытие
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Присоединения под сварку:	EN 12627
Управление:	Оснащен ручным редуктором. Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к: www.vexve.com/en/actuators .



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	Др = 16 бар
Температура:	-40 °C—+200 °C При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

Не для пара

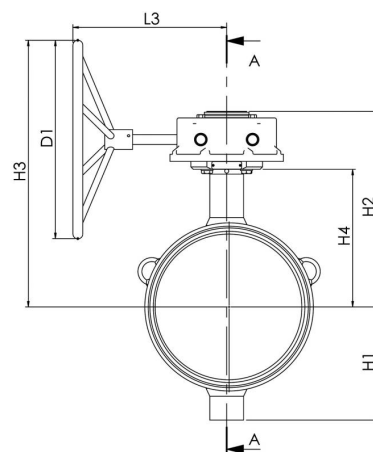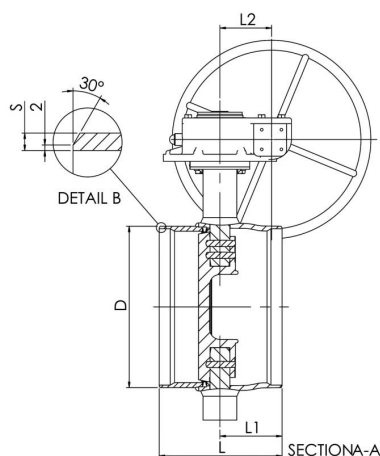

Артикул	DN	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	кг
BFS300W1/GS	300	325	400	247	437	583	315	270	110	105	336	7	80
BFS350W1/GS	350	377	400	255	444	593	325	290	134	105	336	8	95
BFS400W1/GS	400	426	500	285	492	672	347	310	157	130	387	8	126
BFS450W1/GS	450	478	400	330	524	654	379	330	153	211	440	8	157
BFS500W1/GS	500	530	400	360	553	683	408	350	153	211	440	9	205
BFS600W1/GS	600	630	500	440	600	780	450	390	184	211	450	11	320
BFS700W1/GS	700	720	400	495	653	783	501	430	203	357	567	12	500
BFS800W1/GS	800	820	400	581	741	871	573	470	226	357	567	12	740

Дисковые затворы полнопроходные с редукторами и приводами

сварка/сварка, ГОСТ, DN 300-800, Др = 25 бар, запорный, с ручным редуктором



Корпус:	DN 300 - 500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 - 800 Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825 + HCr покрытие
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Присоединения под сварку:	EN 12627
Управление:	Оснащен ручным редуктором. Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к: www.vexve.com/en/actuators .



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	Др = 25 бар
Температура:	-40 °C—+200 °C При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

Не для пара

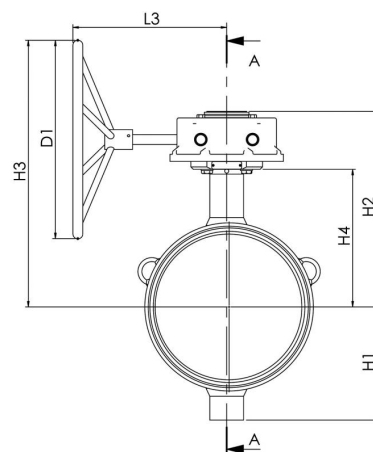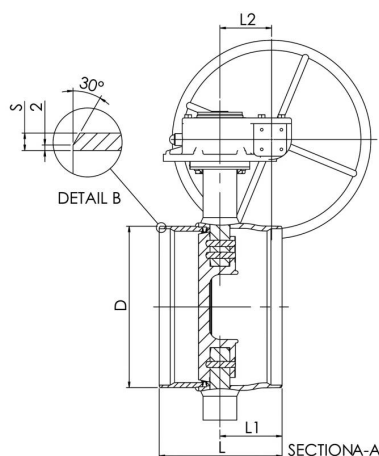

Артикул	DN	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	кг
BFS300W2/GS	300	325	400	247	437	583	315	270	110	105	336	7	80
BFS350W2/GS	350	377	400	255	444	593	325	290	134	105	336	8	95
BFS400W2/GS	400	426	500	285	492	672	347	310	157	130	387	8	126
BFS450W2/GS	450	478	400	330	524	654	379	330	153	211	440	8	157
BFS500W2/GS	500	530	400	360	553	683	408	350	153	211	440	9	205
BFS600W2/GS	600	630	500	440	600	780	450	390	184	211	450	11	320
BFS700W2/GS	700	720	400	495	653	783	501	430	203	357	567	12	500
BFS800W2/GS	800	820	400	581	741	871	573	470	226	357	567	12	740

Дисковые затворы полнопроходные с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 300-800, $\Delta p = 16$ бар, запорный, с ручным редуктором



Корпус:	DN 300 - 500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 - 800 Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Фланцы	EN 1092-1 Доступны PN 16 and 25
Управление:	Оснащен ручным редуктором. Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к: www.vexve.com/en/actuators .



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 16$ бар
Температура:	-20 °C—+200 °C При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

Не для пара

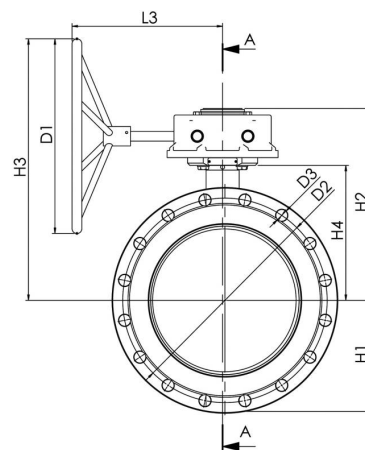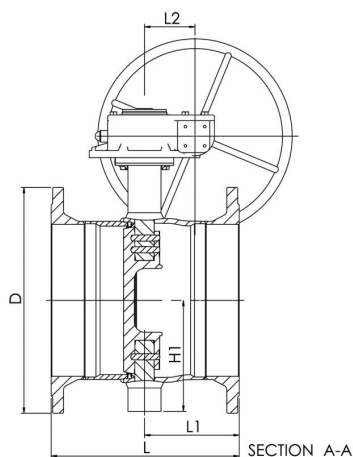

Артикул	DN	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	Отверстия	кг
BFS300F1	300	460	400	410	26	247	437	583	315	430	190	105	336	12	123
BFS350F1	350	520	400	470	26	255	444	593	325	458	218	105	336	16	154
BFS400F1	400	580	500	525	30	285	492	672	347	484	244	130	387	16	205
BFS500F1	500	715	400	650	33	360	553	683	408	522	239	211	440	20	327
BFS600F1	600	840	500	770	36	440	600	780	450	570	274	211	450	20	500
BFS700F1	700	910	400	840	36	495	653	783	501	642	309	357	567	24	690
BFS800F1	800	1025	400	950	39	581	741	871	573	690	345	357	567	24	980

Размеры для фланцев с давлением PN 16

Дисковые затворы полнопроходные с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 300-800, $\Delta p = 25$ бар, запорный, с ручным редуктором



Корпус:	DN 300 - 500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 - 800 Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Фланцы	EN 1092-1 Доступны PN 16 and 25
Управление:	Оснащен ручным редуктором. Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к: www.vexve.com/en/actuators .



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 25$ бар
Температура:	-20 °C—+200 °C При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

Не для пара

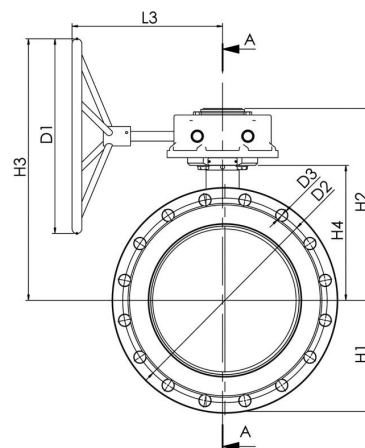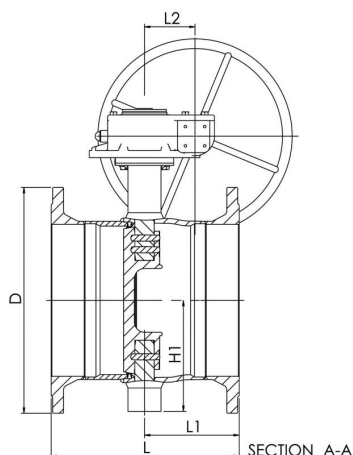


Артикул	DN	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	Отверстия	кг
BFS300F2	300	485	400	430	30	247	437	583	315	458	204	105	336	16	142
BFS350F2	350	555	400	490	33	255	444	593	325	494	236	105	336	16	185
BFS400F2	400	620	500	550	36	285	492	672	347	534	269	130	387	16	249
BFS500F2	500	730	400	660	36	360	553	683	408	604	280	211	440	20	395
BFS600F2	600	845	500	770	39	440	600	780	450	644	311	211	450	20	560
BFS700F2	700	960	400	875	42	495	653	783	501	692	334	357	567	24	810
BFS800F2	800	1085	400	990	48	581	741	871	573	750	375	357	567	24	1140

Размеры для фланцев с давлением PN 25

Дисковые затворы редуцированные с редукторами и приводами

сварка/сварка, EN (DIN), DN 900-1400, Δр = 16 бар, запорный, с ручным редуктором



Корпус: Сталь, P355NL1 (1.0566)
 Диск: Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
 Уплотнение: Alloy 825 + HCr покрытие
 Шток: Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
 Уплотнение штока: FPM
 Подшипники: PTFE + сетка AISI 316
 Присоединения EN 12627 под приварку
 Управление: Оснащен ручным редуктором.
 Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к:
www.vexve.com/en/actuators.

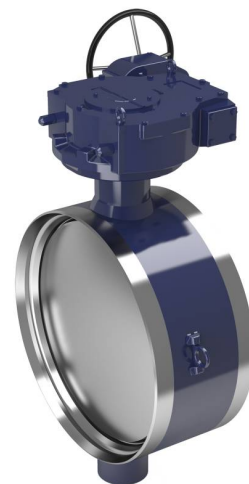

Условия работы

Корпус: PN 25
 Диск: Δр = 16 бар
 Температура: -40 °C—+200 °C
 DN 1200–1400: -20 °C—+200 °C
 При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель.
 Класс герметичности: A (EN 12266-1)

Не для пара

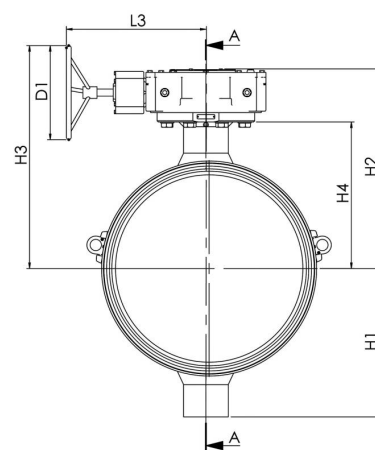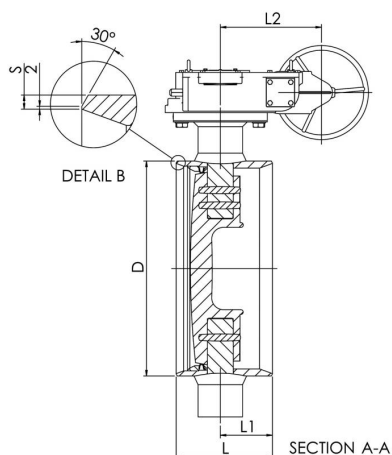


Артикул	DN	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	кг
BRS900W1	900	914	400	631	841	948	623	410	221	431	591	10	1040
BRS1000W1	1000	1016	400	678	907	1014	689	440	224	431	591	10	1280
BRS1200W1	1200	1219	400	730	1154	1225	848	500	228	250	600	13	1870
BRS1400W1	1400	1422	400	871	1262	1333	963	600	228	250	600	15	2530

Дисковые затворы редуцированные с редукторами и приводами

сварка/сварка, EN (DIN), DN 900-1400, $\Delta p = 25$ бар, запорный, с ручным редуктором



Корпус:	Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825 + HCr покрытие
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Присоединения под приварку:	EN 12627
Управление:	Оснащен ручным редуктором. Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к: www.vexve.com/en/actuators .

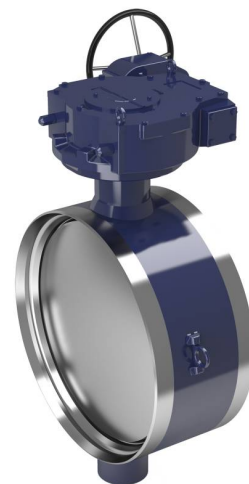

Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 25$ бар, DN 1200–1400: $\Delta p = 20$ или 25 бар
Температура:	-40 °C–+200 °C DN 1200–1400: -20 °C–+200 °C При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

Не для пара

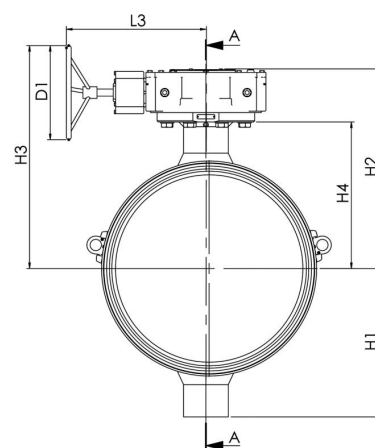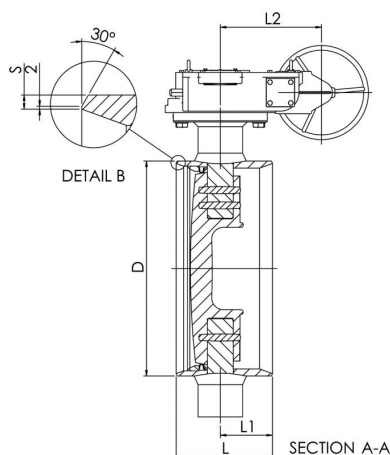


Артикул	DN	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	кг
BRS900W2	900	914	400	631	841	948	623	410	221	431	591	10	1040
BRS1000W2	1000	1016	400	678	907	1014	689	440	224	431	591	10	1280
BRS1200W2	1200	1219	400	730	1154	1225	848	500	228	250	600	13	1870
BRS1400W2	1400	1422	400	871	1262	1333	963	600	228	250	600	15	2530

Дисковые затворы редуцированные с редукторами и приводами

сварка/сварка, ГОСТ, DN 900-1400, Δр = 16 бар, запорный, с ручным редуктором



Корпус: Сталь, P355NL1 (1.0566)
 Диск: Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
 Уплотнение: Alloy 825 + HCr покрытие
 Шток: Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
 Уплотнение штока: FPM
 Подшипники: PTFE + сетка AISI 316
 Присоединения EN 12627 под приварку
 Управление: Оснащен ручным редуктором.
 Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к:
www.vexve.com/en/actuators.

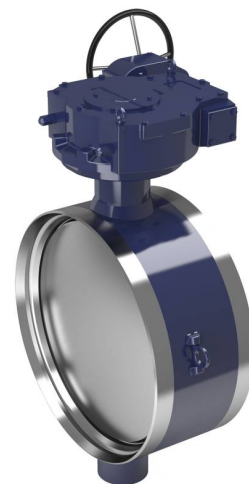

Условия работы

Корпус: PN 25
 Диск: Δр = 16 бар
 Температура: -40 °C—+200 °C
 DN 1200–1400: -20 °C—+200 °C
 При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель.
 Класс герметичности: A (EN 12266-1)

Не для пара

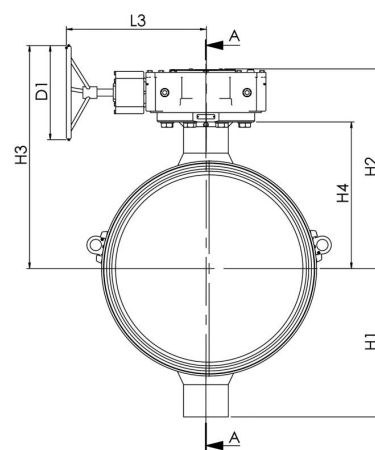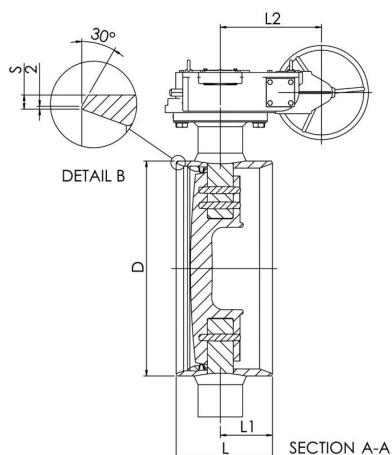


Артикул	DN	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	кг
BRS900W1/GS	900	920	400	631	841	948	623	410	221	431	591	14	1040
BRS1000W1/GS	1000	1020	400	678	907	1014	689	440	224	431	591	15	1280
BRS1200W1/GS	1200	1220	400	730	1154	1225	848	500	228	250	600	15	1870
BRS1400W1/GS	1400	1420	400	871	1262	1333	963	600	228	250	600	15	2530

Дисковые затворы редуцированные с редукторами и приводами

сварка/сварка, ГОСТ, DN 900-1400, Δр = 25 бар, запорный, с ручным редуктором



Корпус: Сталь, P355NL1 (1.0566)
 Диск: Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
 Уплотнение: Alloy 825 + HCr покрытие
 Шток: Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
 Уплотнение штока: FPM
 Подшипники: PTFE + сетка AISI 316
 Присоединения EN 12627 под приварку
 Управление: Оснащен ручным редуктором.
 Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к:
www.vexve.com/en/actuators.

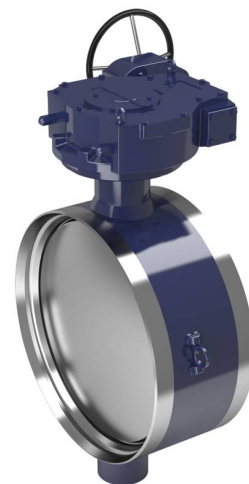

Условия работы

Корпус: PN 25
 Диск: Δр = 25 бар,
 DN 1200–1400:
 Δр = 20 или 25 бар
 Температура: -40 °C–+200 °C
 DN 1200–1400:
 -20 °C–+200 °C
 При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель.
 Класс герметичности: A (EN 12266-1)

Не для пара

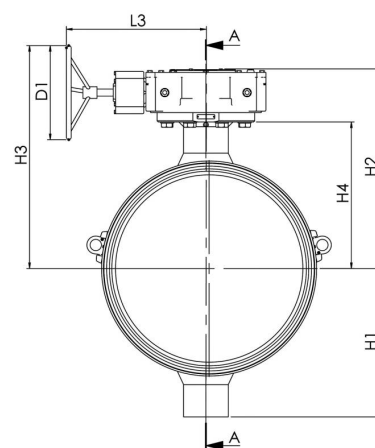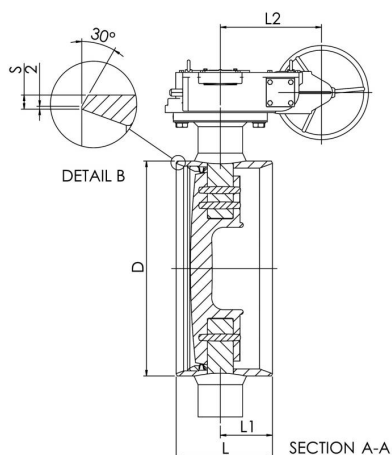

Артикул	DN	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	кг
BRS900W2/GS	900	920	400	631	841	948	623	410	221	431	591	14	1040
BRS1000W2/GS	1000	1020	400	678	907	1014	689	440	224	431	591	15	1280
BRS1200W2/GS	1200	1220	400	730	1154	1225	848	500	228	250	600	15	1870
BRS1400W2/GS	1400	1420	400	871	1262	1333	963	600	228	250	600	15	2530

Дисковые затворы редуцированные с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 900-1000, $\Delta p = 16$ бар, запорный, с ручным редуктором



Корпус:	Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825 + HCr покрытие
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Фланцы:	EN 1092-1
	Доступны PN 16 и 25
Управление:	Оснащен ручным редуктором.
	Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к: www.vexve.com/en/actuators .



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 16$ бар
Температура:	-20 °C—+200 °C
	При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

Не для пара

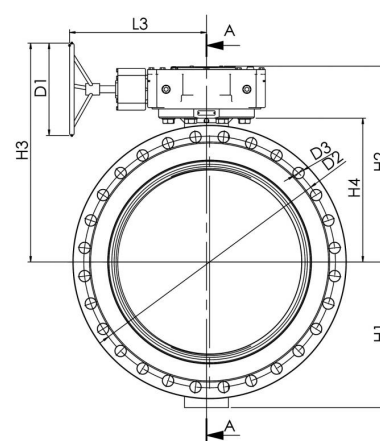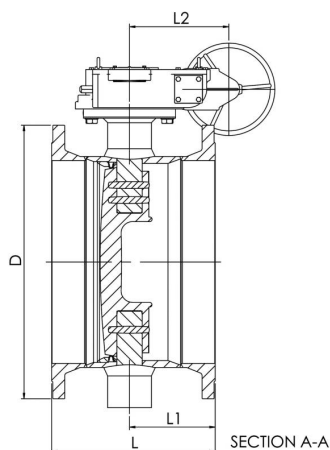

Артикул	DN	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	Отверстия	кг
BRS900F1	900	1125	400	1050	39	631	841	948	623	650	342	431	591	28	1340
BRS1000F1	1000	1255	400	1170	42	678	907	1014	689	718	363	431	591	28	1740

Размеры для фланцев с давлением PN 16

Дисковые затворы редуцированные с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 900-1000, $\Delta p = 25$ бар, запорный, с ручным редуктором



Корпус:	Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825 + HCr покрытие
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Фланцы:	EN 1092-1
	Доступны PN 16 и 25
Управление:	Оснащен ручным редуктором.
	Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к: www.vexve.com/en/actuators .



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 25$ бар
Температура:	-20 °C—+200 °C
	При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

Не для пара

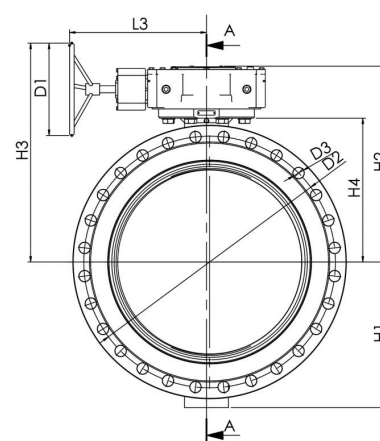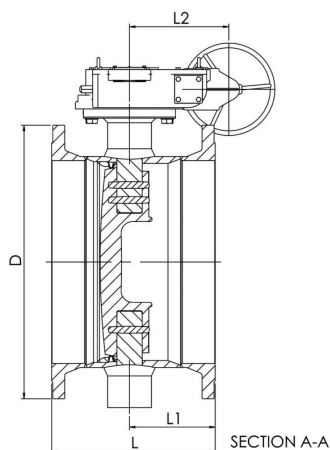

Артикул	DN	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	Отверстия	кг
BRS900F2	900	1185	400	1090	48	631	841	948	623	710	372	431	591	28	1530
BRS1000F2	1000	1320	400	1210	56	678	907	1014	689	764	386	431	591	28	1950

Размеры для фланцев с давлением PN 25

Дисковые затворы полнопроходные



сварка/сварка, EN (DIN), DN 300-800, $\Delta p = 16$ бар, регулирующий

Корпус:	DN 300 - 500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 - 800 Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825
Шток:	Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока:	Графит
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Присоединения под приварку:	EN 12627
Управление:	Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом: www.vexve.com/en/actuators



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 16$ бар
Температура:	-40 °C—+250 °C
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

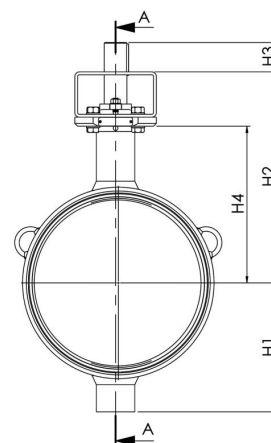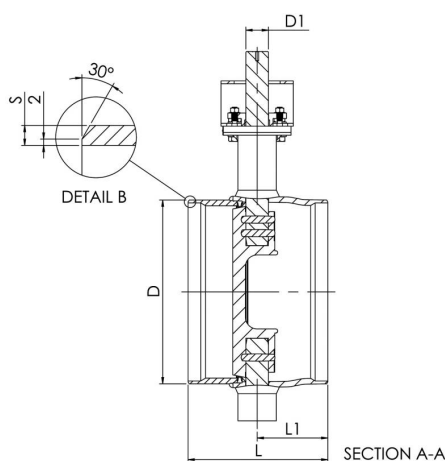

Артикул	DN	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	S	кг
BFC300W1	300	323,9	35	247	435	65	315	270	110	5,6	61
BFC350W1	350	355,6	35	255	445	65	325	290	134	5,6	75
BFC400W1	400	406,4	40	285	467	65	347	310	157	6,3	96
BFC500W1	500	508	50	360	528	80	408	350	153	6,3	167
BFC600W1	600	610	60	440	575	110	450	390	184	7,1	280
BFC700W1	700	711	70	495	625	110	501	430	203	8	420
BFC800W1	800	813	90	581	733	130	573	470	226	8,8	670

Дисковые затворы полнопроходные



сварка/сварка, EN (DIN), DN 300-800, $\Delta p = 25$ бар, регулирующий

Корпус:	DN 300 - 500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 - 800 Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825
Шток:	Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока:	Графит
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Присоединения под приварку:	EN 12627
Управление:	Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом: www.vexve.com/en/actuators



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 25$ бар
Температура:	-40 °C—+250 °C
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

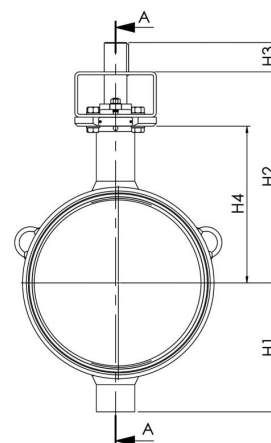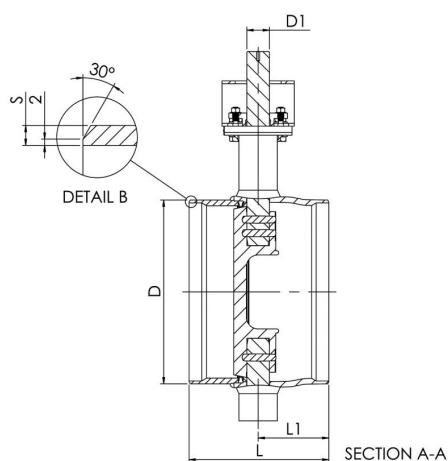

Артикул	D	D1	DN	H1	H2	H3	H4	L	L1	S	кг
BFC300W2	323,9	35	300	247	435	65	315	270	110	5,6	61
BFC350W2	355,6	35	350	255	445	65	325	290	134	5,6	75
BFC400W2	406,4	40	400	285	467	65	347	310	157	6,3	96
BFC500W2	508	50	500	360	528	80	408	350	153	6,3	167
BFC600W2	610	60	600	440	575	110	450	390	184	7,1	280
BFC700W2	711	70	700	495	625	110	501	430	203	8	420
BFC800W2	813	90	800	581	733	130	573	470	226	8,8	670

Дисковые затворы полнопроходные



сварка/сварка, ГОСТ, DN 300-800, $\Delta p = 16$ бар, регулирующий

Корпус:	DN 300 - 500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 - 800 Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825
Шток:	Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока:	Графит
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Присоединения под приварку:	EN 12627
Управление:	Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом: www.vexve.com/en/actuators



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 16$ бар
Температура:	-40 °C—+250 °C
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

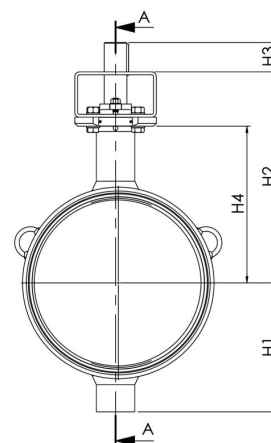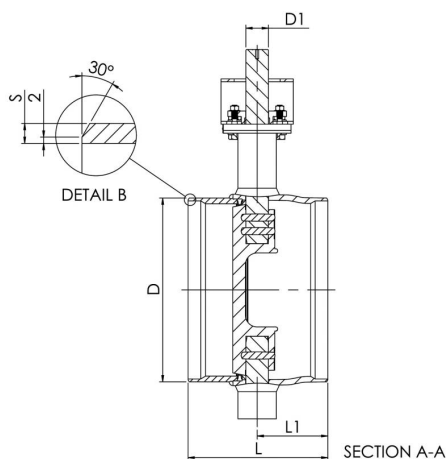

Артикул	DN	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	S	кг
BFC300W1/GS	300	325	35	247	435	65	315	270	110	7	61
BFC350W1/GS	350	377	35	255	445	65	325	290	134	8	75
BFC400W1/GS	400	426	40	285	467	65	347	310	157	8	96
BFC500W1/GS	500	530	50	360	528	80	408	350	153	9	167
BFC600W1/GS	600	630	60	440	575	110	450	390	184	11	280
BFC700W1/GS	700	720	70	495	625	110	501	430	203	12	420
BFC800W1/GS	800	820	90	581	733	130	573	470	226	12	670

Дисковые затворы полнопроходные



сварка/сварка, ГОСТ, DN 300-800, $\Delta p = 25$ бар, регулирующий

Корпус:	DN 300 - 500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 - 800 Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825
Шток:	Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока:	Графит
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Присоединения под приварку:	EN 12627
Управление:	Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом: www.vexve.com/en/actuators



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 25$ бар
Температура:	-40 °C—+250 °C
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

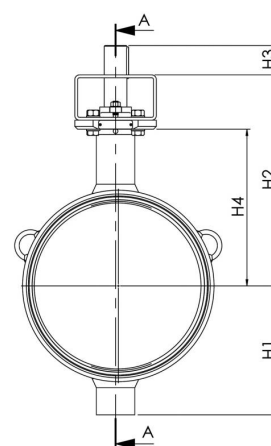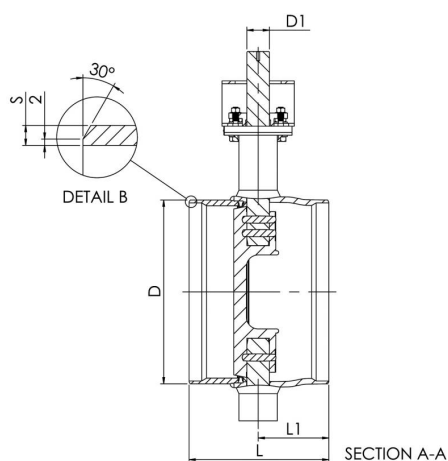

Артикул	DN	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	S	кг
BFC300W2/GS	300	325	35	247	435	65	315	270	110	7	61
BFC350W2/GS	350	377	35	255	445	65	325	290	134	8	75
BFC400W2/GS	400	426	40	285	467	65	347	310	157	8	96
BFC500W2/GS	500	530	50	360	528	80	408	350	153	9	167
BFC600W2/GS	600	630	60	440	575	110	450	390	184	11	280
BFC700W2/GS	700	720	70	495	625	110	501	430	203	12	420
BFC800W2/GS	800	820	90	581	733	130	573	470	226	12	670

Дисковые затворы полнопроходные



фланец/фланец, DN 300-800, $\Delta p = 16$ бар, регулирующий

Корпус:	DN 300 - 500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 - 800 Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825 + HCr покрытие
Шток:	Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока:	Графит
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Фланцы	EN 1092-1 Доступны PN 16 and 25
Управление:	Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом: www.vexve.com/en/actuators



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 16$ бар
Температура:	-20 °C—+250 °C
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

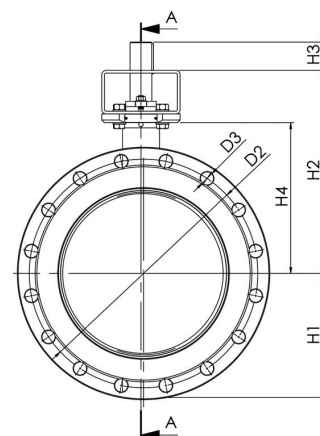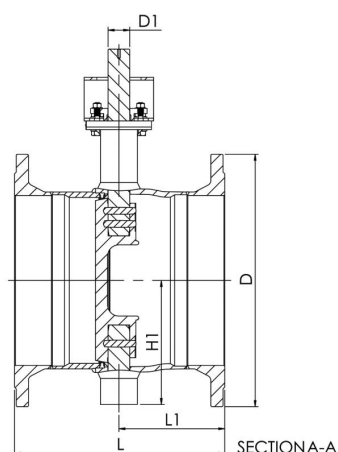

Артикул	DN	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	Отверстия	кг
BFC300F1	300	460	35	410	26	247	435	65	315	430	190	12	104
BFC350F1	350	520	35	470	26	255	445	65	325	458	218	16	134
BFC400F1	400	580	40	525	30	285	467	65	347	484	244	16	175
BFC500F1	500	715	50	650	33	360	528	80	408	522	239	20	287
BFC600F1	600	840	60	770	36	440	575	110	450	570	274	20	460
BFC700F1	700	910	70	840	36	495	625	110	501	642	309	24	600
BFC800F1	800	1025	90	950	39	581	733	130	573	690	345	24	890

Размеры для фланцев с давлением PN 16

Дисковые затворы полнопроходные



фланец/фланец, DN 300-800, $\Delta p = 25$ бар, регулирующий

Корпус:	DN 300 - 500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 - 800 Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825 + HCr покрытие
Шток:	Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока:	Графит
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Фланцы	EN 1092-1 Доступны PN 16 and 25
Управление:	Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом: www.vexve.com/en/actuators



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 25$ бар
Температура:	-20 °C—+250 °C
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

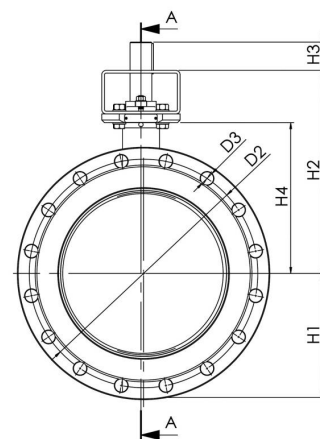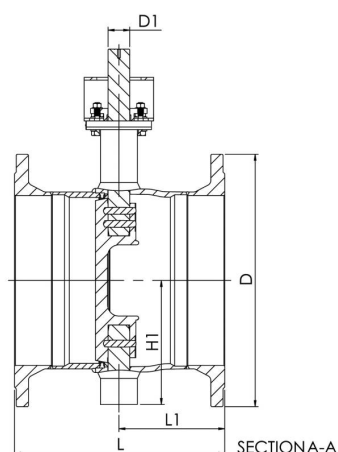

Артикул	DN	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	Отверстия	кг
BFC300F2	300	485	35	430	30	247	435	65	315	458	204	16	123
BFC350F2	350	555	35	490	33	255	445	65	325	494	236	16	166
BFC400F2	400	620	40	550	36	285	467	65	347	534	269	16	219
BFC500F2	500	730	50	660	36	360	528	80	408	604	280	20	355
BFC600F2	600	845	60	770	39	440	575	110	450	644	311	20	510
BFC700F2	700	960	70	875	42	495	625	110	501	692	334	24	720
BFC800F2	800	1085	90	990	48	581	733	130	573	750	375	24	1050

Размеры для фланцев с давлением PN 25

Дисковые затворы редуцированные



сварка/сварка, EN (DIN), DN 900-1200, $\Delta p = 16$ бар, регулирующий

Корпус: Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск: Нержавеющая сталь, EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение: Alloy 825
Шток: Нержавеющая сталь, EN X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока: Графит
Подшипники: PTFE + сетка AISI 316
Диск: PN 16 или PN 25 (DN 1200 PN 20)
Присоединения EN 12627 под приварку
Управление: Оснащен ручным редуктором.
Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к:
www.vexve.com/en/actuators.



Условия работы

Корпус: PN 25
Диск: $\Delta p = 16$ бар
Температура: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $+250\text{ }^{\circ}\text{C}$
DN 1200: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $+200\text{ }^{\circ}\text{C}$
При температуре ниже $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ – обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности: A (EN 12266-1)

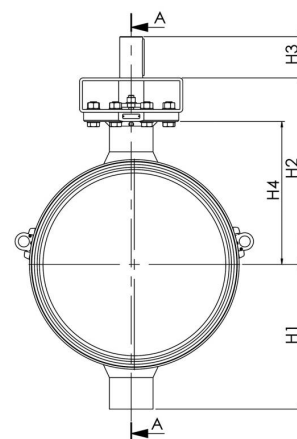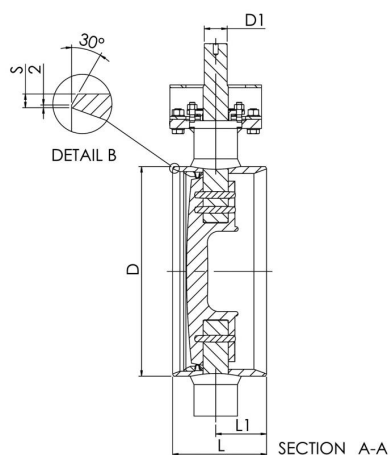

Type	DN	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	S	Kg
BRC900W1	900	914	100	631	813	180	623	410	221	10	870
BRC1000W1	1000	1016	120	678	879	180	689	440	224	10	1120
BRC1200W1	1200	1219	120	730	1040	180	848	500	228	13	1620

Дисковые затворы редуцированные



сварка/сварка, EN (DIN), DN 900-1200, $\Delta p = 25$ бар, регулирующий

Корпус:	Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока:	Графит
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Диск:	PN 16 или PN 25 (DN 1200 PN 20)
Присоединения под приварку	EN 12627
Управление:	Оснащен ручным редуктором. Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к: www.vexve.com/en/actuators .



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 25$ бар, DN 1200: $\Delta p = 20$ или 25 бар
Температура:	-40 °C—+250 °C DN 1200: -20 °C—+200 °C
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

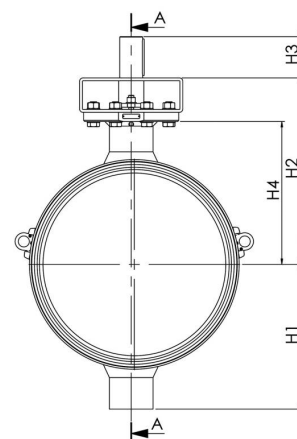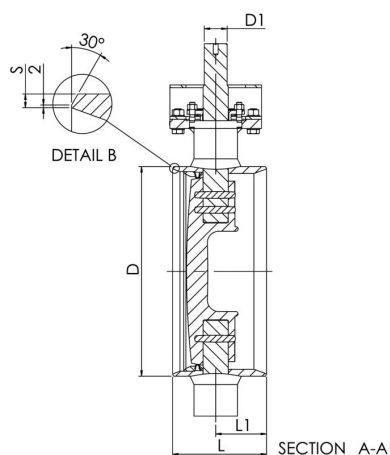

Тип	DN	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	S	Kg
BRC900W2	900	914	100	631	813	180	623	410	221	10	870
BRC1000W2	1000	1016	120	678	879	180	689	440	224	10	1120
BRC1200W2	1200	1219	120	730	1040	180	848	500	228	13	1620

Дисковые затворы редуцированные



сварка/сварка, ГОСТ, DN 900-1200, $\Delta p = 16$ бар, регулирующий

Корпус: Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск: Нержавеющая сталь, EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение: Alloy 825
Шток: Нержавеющая сталь, EN X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока: Графит
Подшипники: PTFE + сетка AISI 316
Диск: PN 16 или PN 25 (DN 1200 PN 20)
Присоединения EN 12627 под приварку
Управление: Оснащен ручным редуктором.
Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к:
www.vexve.com/en/actuators.



Условия работы

Корпус: PN 25
Диск: $\Delta p = 16$ бар
Температура: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $+250\text{ }^{\circ}\text{C}$
DN 1200: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $+200\text{ }^{\circ}\text{C}$
При температуре ниже $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ – обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности: A (EN 12266-1)

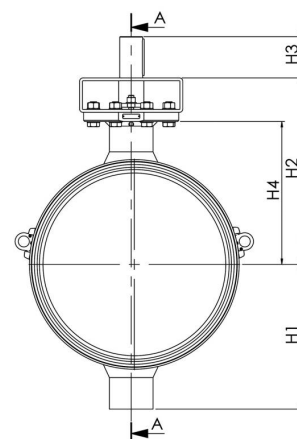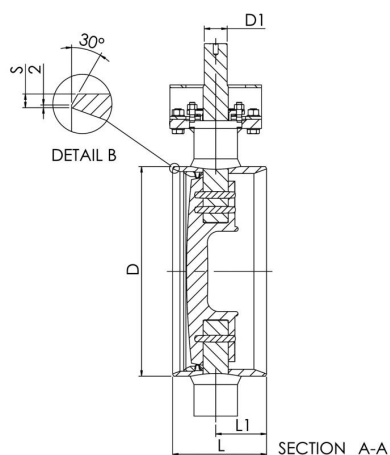

Артикул	DN	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	S	кг
BRC900W1/GS	900	920	100	631	813	180	623	410	221	14	870
BRC1000W1/GS	1000	1020	120	678	879	180	689	440	224	15	1120
BRC1200W1/GS	1200	1220	120	730	1040	180	848	500	228	15	1620

Дисковые затворы редуцированные



сварка/сварка, ГОСТ, DN 900-1200, $\Delta p = 25$ бар, регулирующий

Корпус:	Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока:	Графит
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Диск:	PN 16 или PN 25 (DN 1200 PN 20)
Присоединения под приварку	EN 12627
Управление:	Оснащен ручным редуктором. Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к: www.vexve.com/en/actuators .



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 25$ бар, DN 1200: $\Delta p = 20$ или 25 бар
Температура:	-40 °C—+250 °C DN 1200: -20 °C—+200 °C
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

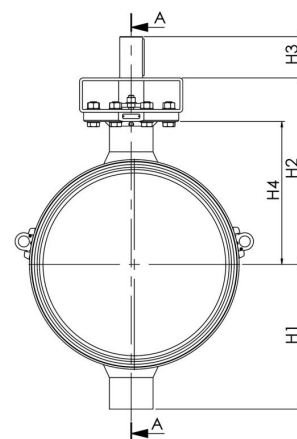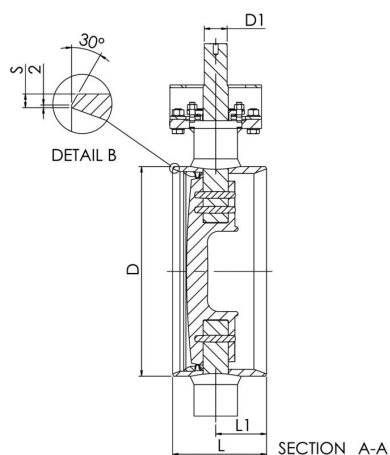

Артикул	DN	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	S	кг
BRC900W2/GS	900	920	100	631	813	180	623	410	221	14	870
BRC1000W2/GS	1000	1020	120	678	879	180	689	440	224	15	1120
BRC1200W2/GS	1200	1220	120	730	1040	180	848	500	228	15	1620

Дисковые затворы редуцированные



фланец/фланец, DN 900-1000, $\Delta p = 16$ бар, регулирующий

Корпус:	Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825 + HCr покрытие
Шток:	Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока:	Графит
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Фланцы:	EN 1092-1
	Доступны PN 16 и 25
Управление:	Оснащен ручным редуктором.
	Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к: www.vexve.com/en/actuators .



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 16$ бар
Температура:	-20 °C—+250 °C
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

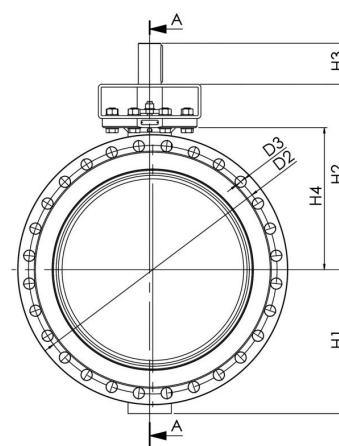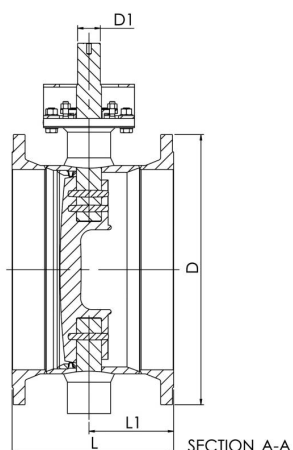

Артикул	DN	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	Отверстия	кг
BRC900F1	900	1125	100	1050	39	631	813	180	623	650	342	28	1150
BRC1000F1	1000	1255	120	1170	42	678	879	180	689	718	363	28	1570

Размеры для фланцев с давлением PN 16

Дисковые затворы редуцированные



фланец/фланец, DN 900-1000, $\Delta p = 25$ бар, регулирующий

Корпус:	Сталь, P355NL1 (1.0566)
Диск:	Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825 + HCr покрытие
Шток:	Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока:	Графит
Подшипники:	PTFE + сетка AISI 316
Фланцы:	EN 1092-1
	Доступны PN 16 и 25
Управление:	Оснащен ручным редуктором.
	Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к: www.vexve.com/en/actuators .



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	$\Delta p = 25$ бар
Температура:	-20 °C—+250 °C
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

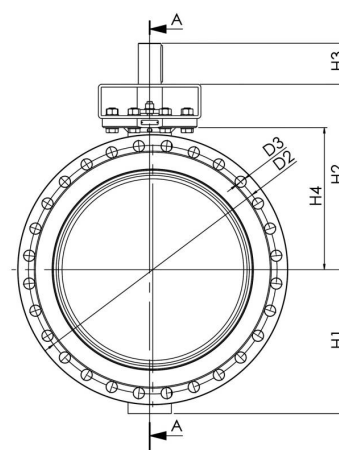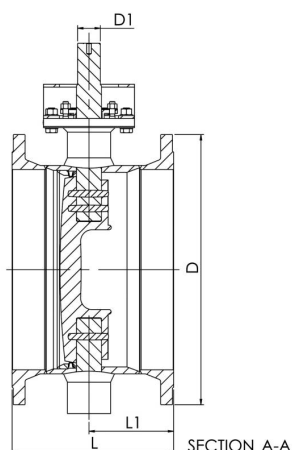

Артикул	DN	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	Отверстия	кг
BRC900F2	900	1185	100	1090	48	631	813	180	623	710	372	28	1330
BRC1000F2	1000	1320	120	1210	56	678	879	180	689	764	386	28	1780

Размеры для фланцев с давлением PN 25



ООО «Группа «СТИМ»

192019 г.Санкт-Петербург
Ул.Седова д.11 кор.2 лит.А

т. (812) 600-93-94

info@groupsteam.ru

www.groupsteam.ru



Vexve Oy

Pajakatu 11
FI-38200 Sastamala
Finland

Tel. +358 10 734 0800
Fax +358 10 734 0839

vexve.customer@vexve.com

Riihenkalliontie 10
FI-23800 Laitila
Finland

www.vexve.com

